

Winkel-Lamellen-Einbaumotoren 0,25 kW

Rechtslaufend – ölfrei

Mit Drehzahlregulierung



Edelstahlausführung


Lieferbar auch mit
zylindrischer Abtriebswelle
(siehe *Abmessungen*)

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MRDW 25-19000	MRDW 25-4400	MRDW 25-3300	MRDW 25-2000	MRDW 25-1000
Bestell-Nr.	Edelstahl	29945-81-7	29945-82-7	29945-83-7	29945-84-7	29945-85-7
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	19 000	4 400	3 300	2 000	1 000
Luftverbrauch	l/s	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Gewicht	kg	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Länge L1	mm	141,5	141,5	141,5	141,5	173,0
Länge L2	mm	95,5	95,5	95,5	95,5	127,0

Abmessungen (mm)

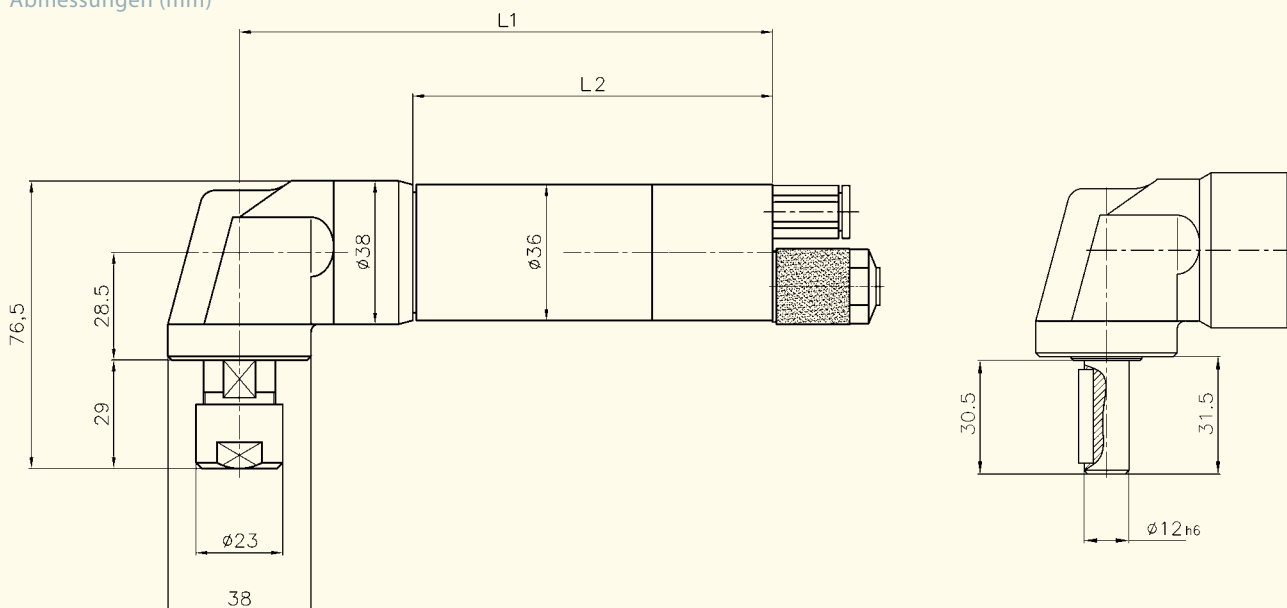

Zubehör
→ Seite 95